

a) mit P-Schalter

b) mit Sterngriff-Umschalter

Handbohrmaschine Type ASz 65/165 Normalleistung 15 mm

Type	Leistung in Stahl von 50 kg Festigkeit mm ¹⁾ Bohren	Dreh- zahl etwa	An d. Bohrspindel abgegebene Watt ventiliert gekaps.	Gewicht in kg		Listen- Nr.	Bestell- wort	Preise ²⁾ bei 110 u. 220 Volt ³⁾	Mehrpreis für anormale Wicklg.
				netto	brutto				

a) Gleich- und Einphasen-Wechselstrom

ASz 65	15	$\frac{400}{700^4)}$	150	6	11	225079	chipaartus	125.—	10.—
--------	----	----------------------	-----	---	----	--------	------------	-------	------

b) Drehstrom (50 Per.)

ASz 165	15	390	150	7,4	12,5	225080	chipaarvor	125.—	10.—
--------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------------	------------------	-----------------

¹⁾ Die angegebenen Leistungen sind nach den Regeln für die Bewertung und Prüfung von Handbohrmaschinen des V. D. E. festgesetzt.

²⁾ Die Preise verstehen sich einschließlich Brustplatte, a) mit P-Schalter für eine Drehrichtung oder b) mit Sterngriff-Umschalter für zwei Drehrichtungen, Handgriffen, Ausreiber und 3 m Leitungskabel mit Stecker.

³⁾ Bezieht sich auf Gleichstrom. Bei Einphasen-Wechselstrom sind normale Spannungen 125/220 Volt.


⁴⁾ Leerlaufdrehzahl.

Mehrpreis für Konus 2 RM. 8.—

Mehrpreis für eine Zuspänn-Vorrichtung RM. 5.50

Maßzeichnung siehe Rückseite.

Handbohrmaschine Type ASz 65/165

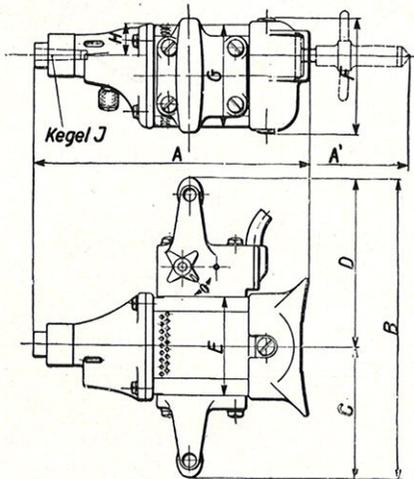

Abmessungen in mm

Type	A	A'min.	A'max.	B	C	
ASz 65	280	367	412	306 (387)	135	
ASz 165	298	385	430	306 (387)	135	
Type	D	E	F	G	H	J
ASz 65	171 (252)	100	114	103	31	Morse 1
ASz 165	171 (252)	100	114	103	31	Morse 1

In Klammern nur mit P-Schalter.